

Fari giulietta

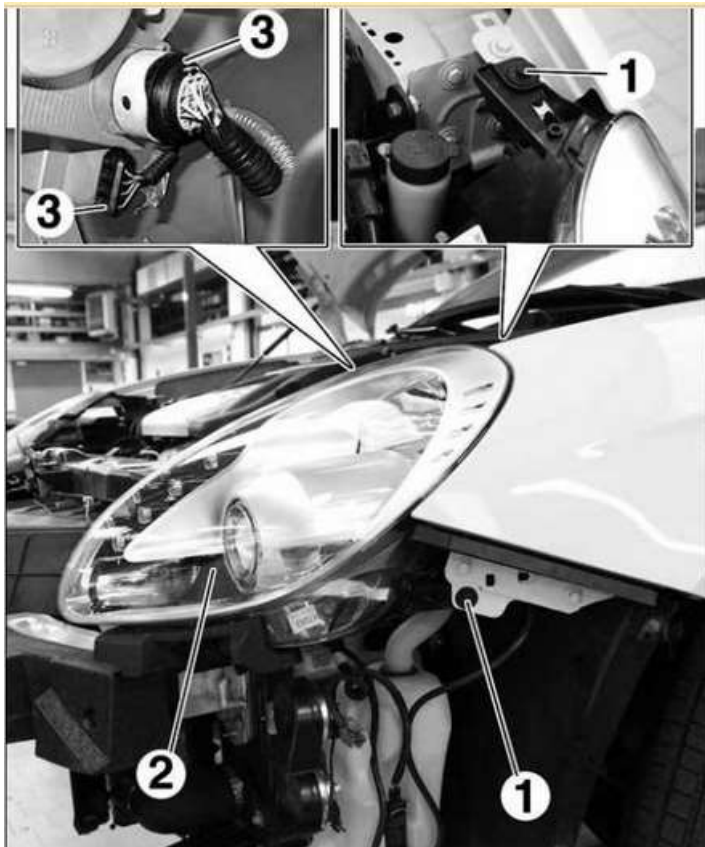


FIG. 36

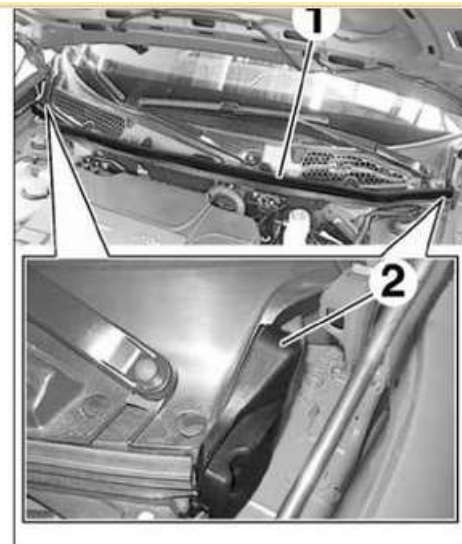


FIG. 38

- i fermi (3) e sollevare la guarnizione (4) (Fig.39),
- la griglia (5),



Parte anteriore

STACCO-RIATTACCO DI UN FARO

STACCO

- Staccare:
 - il paraurti anteriore (vedasi operazione relativa).
 - le viti (1) ed estrarre il faro (2) (Fig.36),
 - i connettori (3).



FIG. 37

RIATTACCO

Procedere nell'ordine inverso rispetto allo stacco.

REGOLAZIONE FARI

- Correggere la regolazione verticale del faro agendo sulla vite (1) (Fig.37).
- Correggere la regolazione orizzontale del faro agendo sulla vite (2).

STACCO-RIATTACCO DELLA GRIGLIA DI RIPARO

STACCO

- Staccare:
 - i bracci tergi,
 - la guarnizione (1) (Fig.38),
 - i cuscinetti in gomma (2),

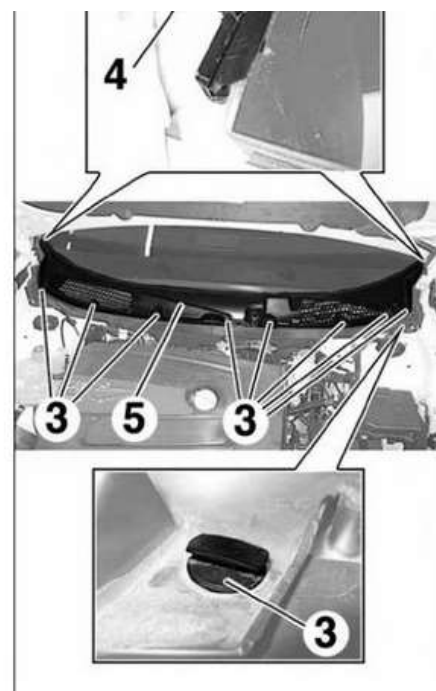


FIG. 39