

ALFA ROMEO Giulietta (940) 2.0 JTDm 140 (940A5000) 2010 - 2013

11 gennaio 2016

**Manuali di riparazione** - Frizione: rimozione/installazione' (C635)**Avvertenze e raccomandazioni**

Quando si sostituisce la frizione, il motore e il cambio devono essere rimossi come una singola unità

**Smontaggio**

Staccare la batteria

Sollevare il veicolo


Smontare il cambio

Montare l'attrezzo di bloccaggio del volante

1.860.846.000

Montare l'attrezzo di allineamento del frizione

Smontare i bulloni indicati

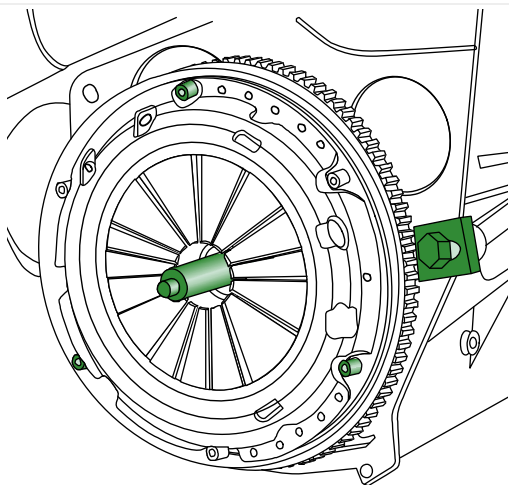

Scartare i bulloni

Montare l'utensile speciale:

1.871.003.100

Ruotare l'utensile speciale di in senso orario per rilasciare il disco frizione

Smontare i bulloni restanti

Scartare i bulloni

Ruotare l'utensile speciale in senso antiorario

Smontare gli utensili speciali

Smontare il coperchio della frizione

Smontare la piastra frizione

**Installazione**

Montare l'attrezzo di allineamento del frizione

Montare il disco della frizione

Nota: Sulla stessa piastra frizione è segnata la posizione corretta

Montare il coperchio della frizione

Montare l'utensile speciale:

1.871.003.100

Ruotare l'utensile speciale di in senso orario per rilasciare il disco frizione

Serrare i bulloni a mano

Ruotare l'utensile speciale in senso antiorario

Smontare gli utensili speciali

Serrare i bulloni in più stadi in schema incrociato

Rimontare il cambio

Abbassare il veicolo

Ricollegare il cavo batteria

**Coppie di serraggio**

Coperchio della frizione:

ALFA ROMEO **Giulietta (940)** 2.0 JTDM 140 (940A5000) 2010 - 2013


11 gennaio 2016

**Manuali di riparazione** - Frizione: rimozione/installazione' (C635)**Avvertenze e raccomandazioni**

Coperchio della frizione (M6)	12 - 15 (Nm)
Coperchio della frizione (Ruote dentate pari)	18 - 22 (Nm)
Coperchio della frizione (M8)	22 - 27 (Nm)

**Utensili speciali**

Attrezzo di bloccaggio del volano: 1.860.846.000

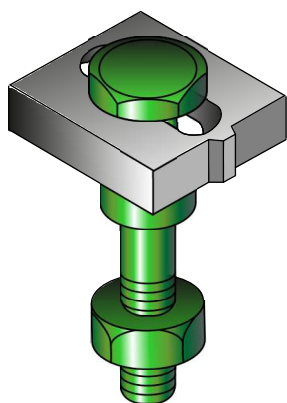

Estrattore: 1.871.003.100

