

Giulia (952)


Installazione schienale posteriore sdoppiato

Agenda:


1. Smontaggio schienale
2. Verifica predisposizione veicolo
3. Componenti necessari
4. Installazione Minuteria
5. Installazione Sedili

1. Smontaggio schienale

- a) Al fine di smontare lo schienale è necessario rimuovere innanzi tutto la seduta del sedile posteriore (1a)
- b) Sollevare (con forza) la parte frontale del sedile agendo in prossimità dei due ganci (1b)
- c) I ganci fanno presa nelle fessure (1c) che si trovano ciascuna circa a metà delle sedute laterali, circa nel punto dove punta la freccia 1a

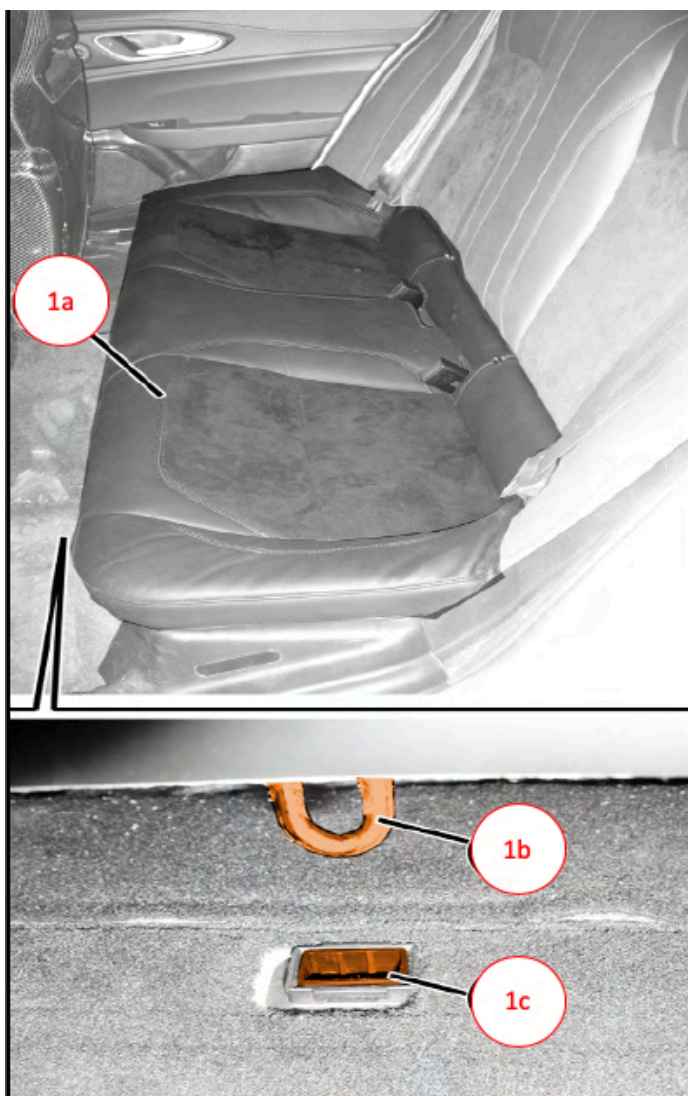

- d) A questo punto è necessario sganciare i due ganci posteriori della seduta (1d). E' la parte più delicata dell'operazione e serve molta forza. E necessario spingere la seduta indietro (verso il retro della vettura) sollevandola al contempo. Non è un lavoro semplice, ma insistendo un po' si arriva a sganciare i due fermi.

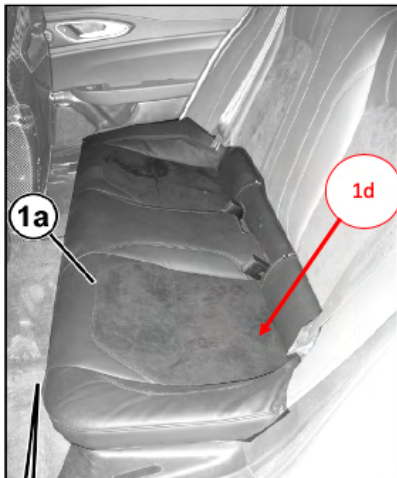


Punto in cui
indicativamente
si trovano i fermi
(1d)

Nella foto qui sotto (presa dall'alto, con sia la seduta che lo schienale rimossi) si vede uno dei due ganci che tengono la parte posteriore della seduta in posizione. Per sganciarla si deve spingere verso la parte posteriore e poi sollevare.



- e) A questo punto bisogna sganciare lo schienale (1e) .
- f) Si procede innanzi tutto levando le 2 Torx (1f) nella parte bassa al centro dello schienale stesso.
- g) A questo punto si può rimuovere lo schienale semplicemente sollevandolo in modo da sganciarlo dai supporti posizionati nella parte superiore.

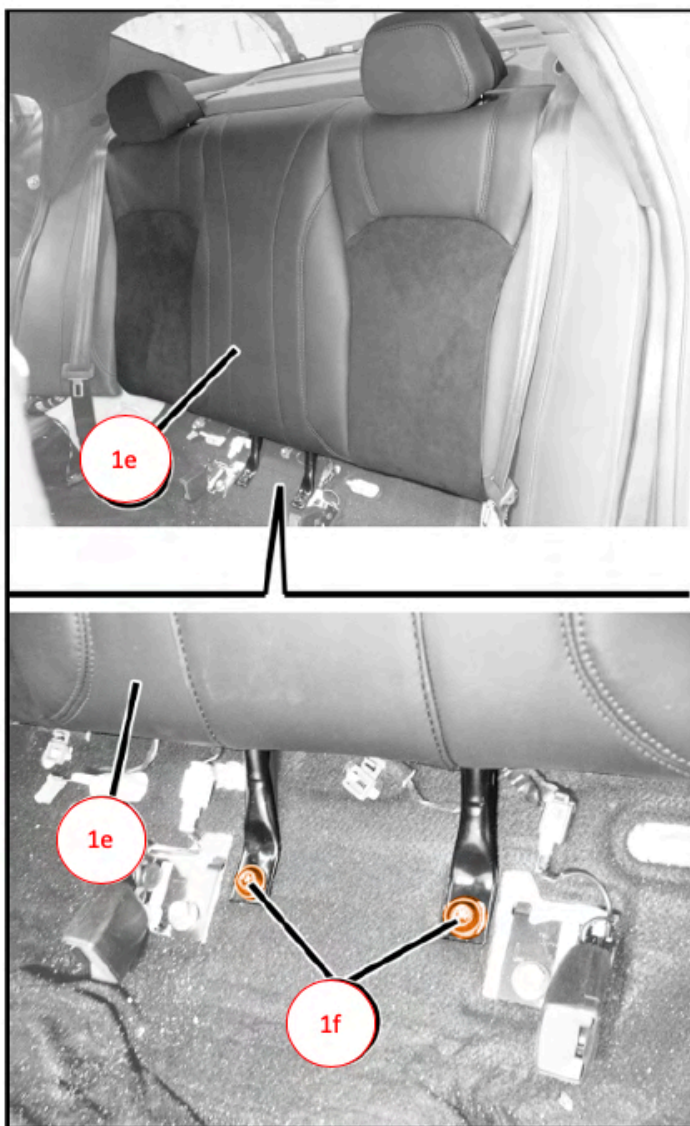


- h) Si può procedere a questo punto alla verifica della predisposizione

2. Verifica predisposizione veicolo


Il veicolo è predisposto se sono presenti i seguenti elementi:

- a) 4 Fori filettati sulla traversa inferiore necessari al fissaggio della squadretta (la squadretta –da acquistare- andrà posizionata a circa 1/3 della larghezza dello schienale)
- b) Fori ai lati dello schienale per il fissaggio delle 2 parti dello schienale stesso. Per accedere è necessario sganciare le parti laterali fisse dello schienale
- c) Attacchi per il sedile nella parte superiore dello schienale. Nota: gli attacchi installati nelle versioni con schienale fisso andranno smontati e sostituiti con i ganci apribili per i sedili sdoppiati abbattibili

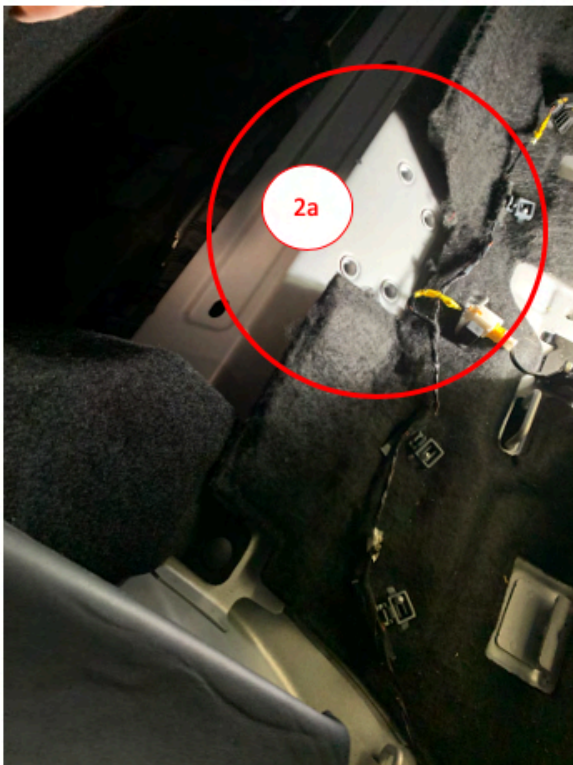




- d) Nell'immagine qui sotto si vede la squadretta montata sui fori (2a) e il sedile sdoppiato (2d) montato con la vite (2b)

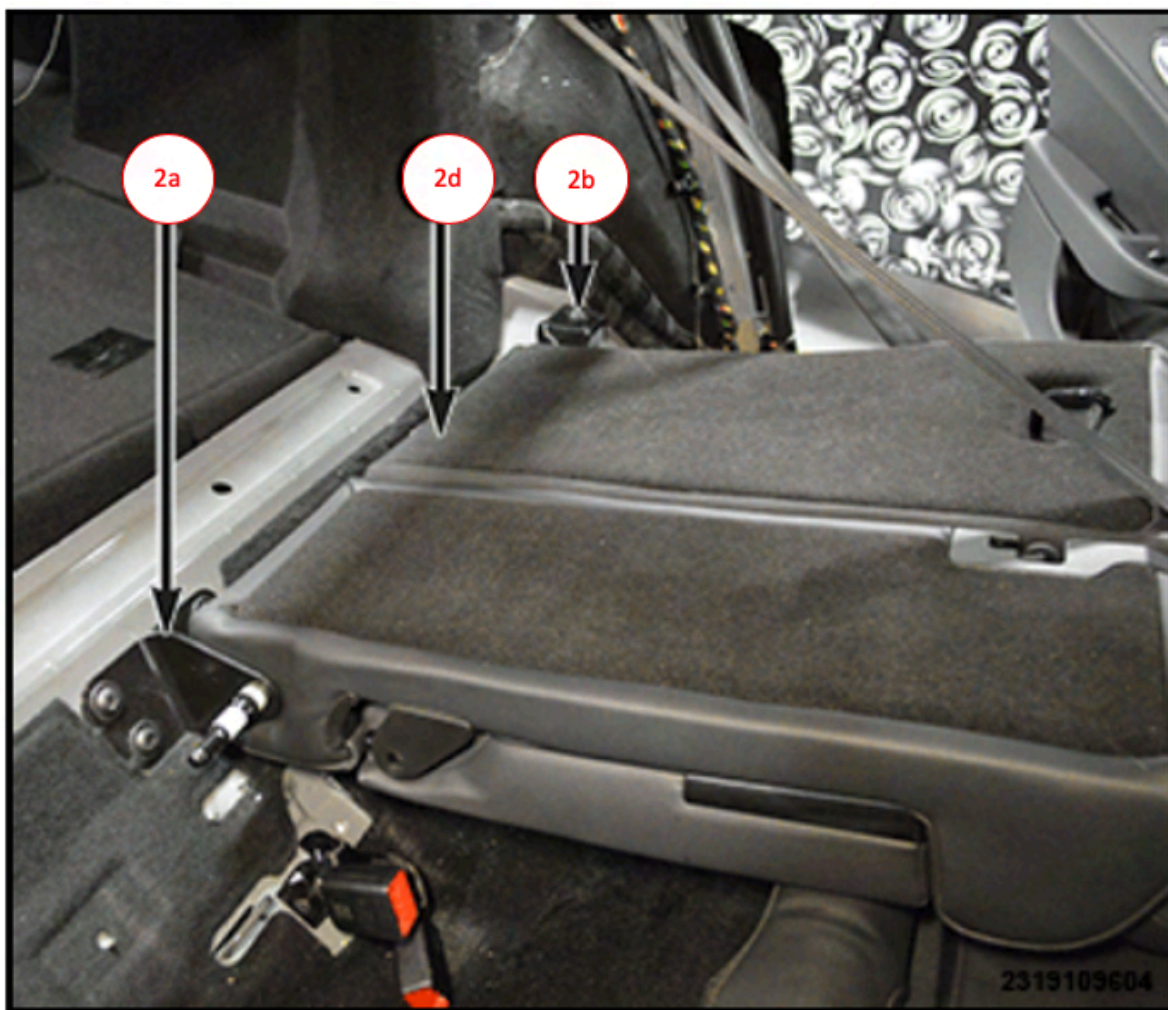

3. Componenti necessari

Qui sotto l’elenco dei component necessari. Io ho acquistato la minuteria per prima (meno costosa), verificando che tutto funzionasse a dovere. Ho poi proceduto all’acquisto dei due semischienali (molto costosi)

a) Minuteria (ci sono 2 codici per i ganci, non ho scoperto perche’)

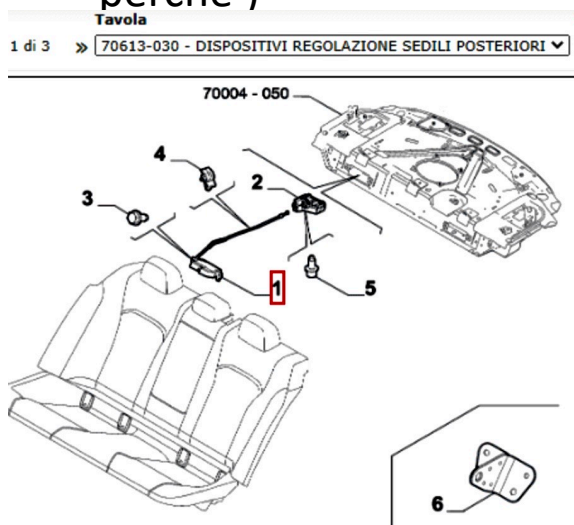

| | | Cod. | Descrizione | V. | Modif. | Q.tà |
|--|---|------|--------------------------------|----|--------|------|
| | + | 1 | 50533238 DISPOSITIVO, SINISTRO | | C23969 | 1 |
| | ± | ± | 50562886 DISPOSITIVO, SINISTRO | | D23969 | 1 |
| | + | 1 | 50533239 DISPOSITIVO, DESTRO | | C23969 | 1 |
| | ± | ± | 50562887 DISPOSITIVO, DESTRO | | D23969 | 1 |
| | + | 2 | 50539645 MANIGLIA, SINISTRA | | | 1 |
| | + | 2 | 50539648 MANIGLIA, DESTRA | | | 1 |
| | + | 3 | 50539646 VITE | | | 4 |
| | + | 4 | 53106084 MOLLETTA | | | 2 |
| | + | 5 | 11567924 VITE | | | 2 |
| | + | 6 | 50539643 STAFFA | | | 1 |

Inoltre e’ necessario ordinare anche le viti per il fissaggio della squadretta 6 e per i semi-schienali. In tutto servono 6 viti codice 50543976.


NOTA: Volendo risparmiare 1 euro si possono riciclare le viti n3 dei supporti originali

b) Semi-schienali: qui e' necessario avere le specifiche della selleria della propria vettura. Qui sotto i dati relative alla mia Quadrifoglio (interno pelle alcantara con cuciture rosse). Nota: per cercare i codici non e' possibile utilizzare il numero di telaio della propria vettura, ma bisogna trovare quello di una con interni simili ma sedile sdoppiato)guardare sui forum americani di auto incidentate puo' aiutare ☺

Spare Parts Alfa Romeo > 6S GIULIA (2016-....) > 706 SEDILI > 70613 -> SEDILE POSTERIORE > 70613-090 SEDILI POSTERIORI SELLATI

Filtri attivi: SINCOM: 621QRV201400 • VIN: ZARFAMEV5K7599044 • N. Ricambi: 3089479 • Motore: 0009911 • 27/7/2018 • Col. n.: 511 • Col. Est n.: 408 • CC2.9 • KW375 • GSX • TC3V • CMBBZ • LL15

Tavola 3 di 3 70613-090 - SEDILI POSTERIORI SELLATI Variante 2 (195 + 1368) Revisione 0

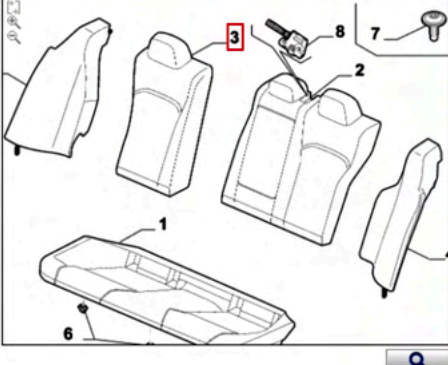


| | Cod. | Descrizione | Valid. | Modif. | Q.tà | N. | C. | Colore | R. |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------|------|----|----|-------------|----|
| 3 | 156139918 | SCHENALE, DS | 788 | D21637 | 1 | | | SEDPL-144 | |
| 3 | 156139952 | SCHENALE, DS | 788 | C21637 | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 3 | 156139923 | SCHENALE, DS | 788 | D21637 | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 3 | 156139905 | SCHENALE, DS | 212 | | 1 | | | SEDPL-858 | |
| 3 | 156139992 | SCHENALE, DS | 212 | | 1 | | | SEDCC-635/A | |
| 3 | 156139998 | SCHENALE, DS | 212 | | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 3 | 156139997 | SCHENALE, DS | 212 | | 1 | | | SEDPL-144 | |
| 3 | 156139969 | SCHENALE, DS | 212, 3ND | | 1 | | | SEDPL-760/A | |
| 3 | 156143393 | SCHENALE, DS | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-831/A | |
| 3 | 156143397 | SCHENALE, DS | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-831/B | |
| 3 | 156143401 | SCHENALE, DS | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-809/A | |
| 3 | 156156040 | SCHENALE, DS | BE7 | | 1 | | | SEDCC-813/G | |
| 3 | 156156044 | SCHENALE, DS | BE7 | | 1 | | | SEDCC-160/D | |
| 4 | 156120992 | SCHENALE, SINISTRA | 732 | | 1 | | | SEDTS-831/D | |

Visualizza il carrello >


Spare Parts Alfa Romeo > 6S GIULIA (2016-....) > 706 SEDILI > 70613 -> SEDILE POSTERIORE > 70613-090 SEDILI POSTERIORI SELLATI

Filtri attivi: SINCOM: 621QRV201400 • VIN: ZARFAMEV5K7599044 • N. Ricambi: 3089479 • Motore: 0009911 • 27/7/2018 • Col. n.: 511 • Col. Est n.: 408 • CC2.9 • KW375 • GSX • TC3V • CMBBZ • LL15

Tavola 3 di 3 70613-090 - SEDILI POSTERIORI SELLATI Variante 2 (195 + 1368) Revisione 0

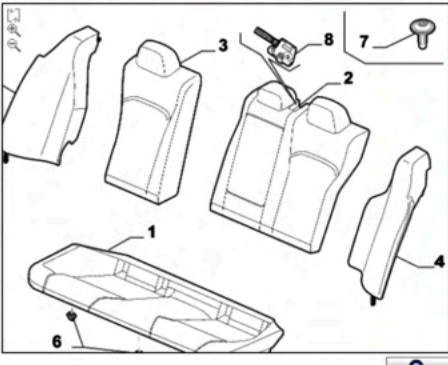

| | Cod. | Descrizione | Valid. | Modif. | Q.tà | N. | C. | Colore | R. |
|---|-----------|--------------|--------------------|--------|------|----|----|-------------|----|
| 2 | 156139929 | SCHENALE, SN | 788, 3NE | D21637 | 1 | | | SEDCC-635/A | |
| 2 | 156120947 | SCHENALE, SN | 788 | C21637 | 1 | | | SEDPL-144 | |
| 2 | 156139919 | SCHENALE, SN | 788 | D21637 | 1 | | | SEDPL-144 | |
| 2 | 156120950 | SCHENALE, SN | 788 | C21637 | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 2 | 156139924 | SCHENALE, SN | 788 | D21637 | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 2 | 156139906 | SCHENALE, SN | 212 | | 1 | | | SEDPL-858 | |
| 2 | 156139990 | SCHENALE, SN | 212 | | 1 | | | SEDCC-635/A | |
| 2 | 156129992 | SCHENALE, SN | 212 | | 1 | | | SEDPL-706/B | |
| 2 | 156129998 | SCHENALE, SN | 212 | | 1 | | | SEDPL-144 | |
| 2 | 156120904 | SCHENALE, SN | 212, 3ND | | 1 | | | SEDPL-760/A | |
| 2 | 156143394 | SCHENALE, SN | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-831/A | |
| 2 | 156143398 | SCHENALE, SN | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-831/B | |
| 2 | 156143402 | SCHENALE, SN | (LL15, LL14) + 4N5 | | 1 | | | SEDCC-809/A | |
| 2 | 156156044 | SCHENALE, SN | BE7 | | 1 | | | SEDCC-813/G | |

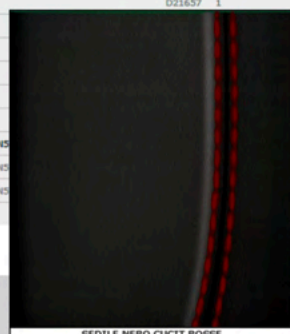

Visualizza il carrello >

PS: per il i codici dei ricambi ringrazio un paio di utenti del forum che sanno come usare/ accedere ad Eper

Qui di sotto l'elenco delle parti necessarie


- 50533238 Dispositivo Sinistro (1)
- 50533239 Dispositivo Destro (1)
- 50539645 Maniglia Sinistra (1)
- 50539648 Maniglia Destra (1)
- 50539646 Vite (4, ma possono non servire se si riutilizzano quelle già montate anche sui supporti dei sedili fissi)
- 53106084 Molletta (4 e non 2 come riportato sul manuale)
- 11567924 Vite (2)
- 50539643 Staffa (1)
- 156143394 Schienale Sinistro (1) – pelle-alcantara/cuciture rosse
- 156143393 Schienale Destro (1) – pelle-alcantara/cuciture rosse
- 50543976 Viti (6 di cui 4 per fissare la staffa e 2 per fissare ai lati inferiori i semisedili ; 2 possono essere riciclate dal sedile fisso)

4. Installazione Minuteria

- a) Ecco le parti da installare (manca il dispositivo di aggancio lato guida, che non mi era ancora arrivato quando ho fatto la foto)




-

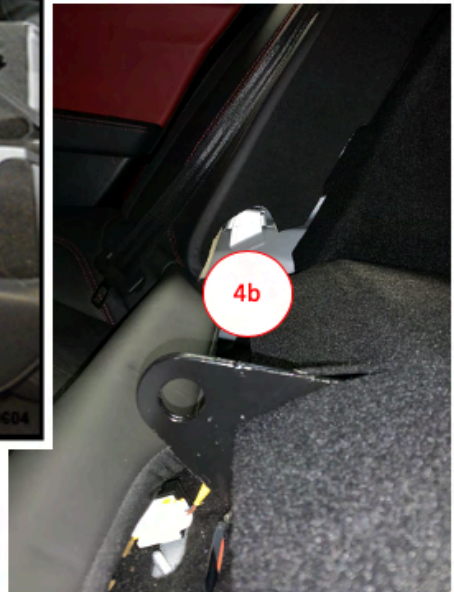

- d) Installazione fermi superiori schienali: smontare i fissaggi originariamente installati svitando le 2 viti poste ai lati. (qui sotto si vede la sede una volta levato il gancio, con le 2 viti di fissaggio)



- e) Installare i ganci apribil (4e)

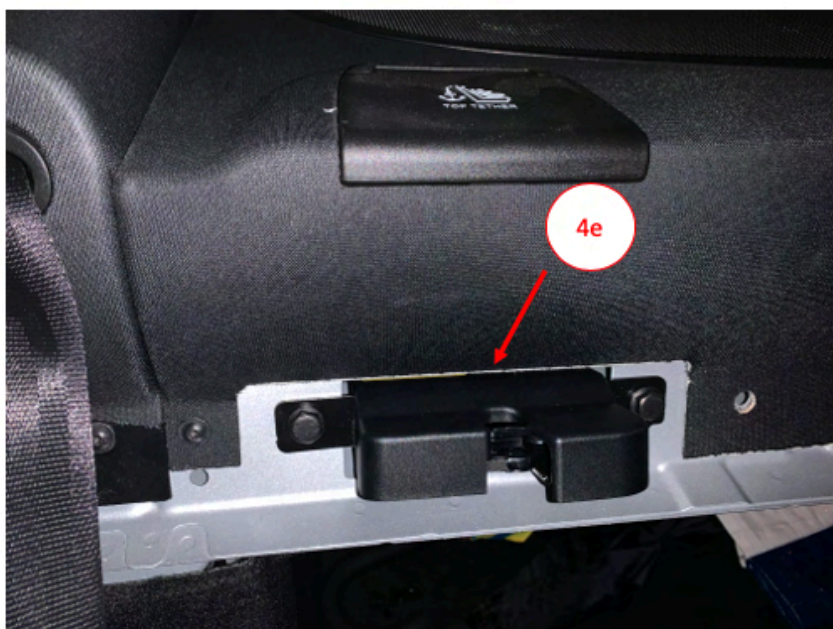

- f) Accedendo dal bagagliaio, individuare i punti di fissaggio delle maniglie di apertura. Installare i fermi di fissaggio del cavo -2 per lato- (4f)




- g) Maniglia lato passeggero (4g) installata con cavo fissato medialte le 2 clips. La maniglia va incastrate e fissata con la vite centrale DOPO aver inserito il cavo di sgancio.



5. Installazione Sedili

- a) L'installazione si effettua partendo dal semisedile lato guida (5a),
- b) Si infila il perno (5b) nella squadretta centrale
- c) e si procede quindi al fissaggio sul lato portiere con la vite laterale (5c)

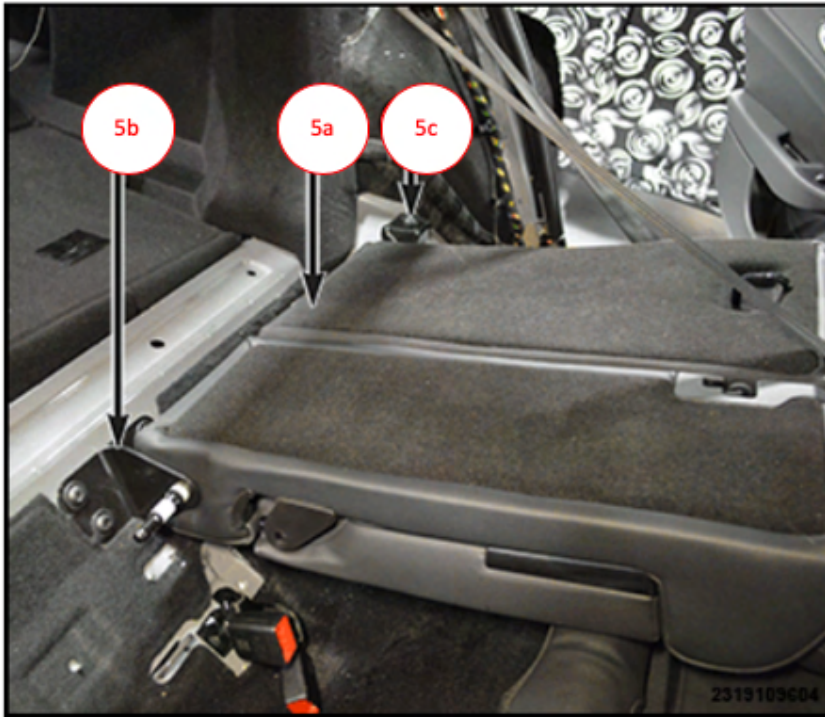

- d) Si prosegue quindi installando il semisedile destroy, semplicemente infilando prima il sedile nel perno (5b) ed avvitando la vite lato portiera come effettuato per il sedile sinistro
- e) Si rimontano a questo punto i braccioli laterali ed il lavoro e' terminato.