



ClubAlfa.it

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLO SWITCH APERTURA PORTE

La guida è stata realizzata e descritta dall'utente LORIX

1. Come prima cosa togliere il piccolo stemma Alfa Romeo con un piccolo cacciavite...
2. Svitare la vite...



3. Portare la vite indicata in figura dalla posizione "LOCK" (bloccato) in quella "UNLOCK" (sbloccato) e togliere il supporto batteria...



4. Aprire *dolcemente* la plastica aiutandosi con il giravite stando bene attenti a non far saltare la molla che aggancia la chiave di metallo...
5. Prendere la metà dove è collocata la scheda elettronica, rimuovere il contatto batteria dorato




6. Rimuovete la scheda elettronica facendo cura di non toccare sui componenti, non si sa mai, ma sui bordi...(scusate la foto poco chiara..)



7. Ta..daaa..

Ecco la famosa scheda...come notate ha due switch (micro-interruttori), per il bagagliaio e per le portiere; il primo, quello del bagagliaio è quello originale, più basso...l'altro è quello da sostituire aiutandosi con un normale saldatore a punta. Purtroppo, come si vede in figura, io ho trovato solo questo tipo di switch (costo 0,60 €) molto più alto rispetto all'originale, ed ho dovuto modificare leggermente anche l'altra metà della chiave come si vede nella prossima figura....

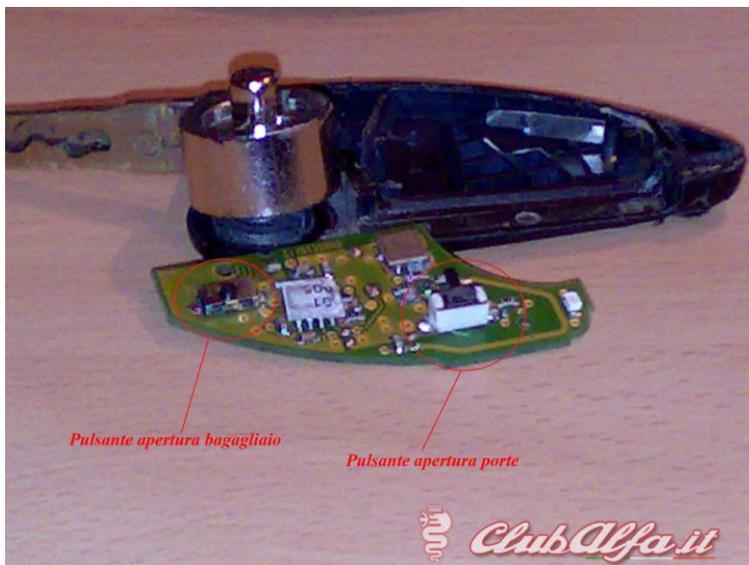

8. Ho "rasato" il piccolo distanziatore che andava a premere sullo switch, causa altezza elevata dello switch che ho saldato...



Vi allego una foto riepilogativa dei componenti della chiave...



- Il costo del nuovo telecomando/chiave è di circa 180,00 €;
- Il costo dell'interruttore da sostituire 0,60€