

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

- 3 Distributore Bosch JF 4
- 4 Bobina Bosch K 12 V
- 5 Termistore per indicatore temperatura acqua
- 7 Manocontatto per spia minima pressione olio
- 8 Trasmettitore per indicatore pressione olio
- 9 Alternatore Bosch K1 14 V45 A22
- 10 Motorino di avviamento Bosch EF (R) 12V 0,7 PS
- 11 Trombe
- 12 Regolatore di tensione . Bosch AD 1/14V
- 13 Giunzioni per cavi
- 14 Batteria 12 V - 50 Ah
- 15 Relè per trombe
- 16 Manocontatti per spia minimo livello liquido freni nei serbatoi
- 22 Tergicristallo Bosch WS 4915 AR 24(0)
- 23 Motorino ventilatore (a 2 velocità)
- 24 Giunzione per quadro porta apparecchi
- 25 Giunzione per quadro porta apparecchi
- 39 Relè per lunotto termico
- 40 Teleruttore ad intermittenza
- 47 Accendisigari
- 54 Scatola porta fusibili
- 58 Lunotto termico
- 60 Trasmettitore per indicatore livello benzina

INTERRUTTORI

- 1 Luce vano motore
- 6 Luci retromarcia
- 36 Luce cassetto
- 38 Luci stop
- 41 Regolazione intensità luci strumenti
- 42 Lunotto termico (con spia incorporata)
- 44 Lavacristallo (a pedale)
- 45 Spia starter inserito
- 46 Motorino ventilatore
- 48 Motorino tergicristallo
- 49 Spia freno a mano inserito
- 50 Accensione e avviamento
- 51 Trombe
- 52 Luci di posizione fari e lampeggio
- 53 Indicatori di direzione
- 55 Plafoniera (a pulsante sui montanti)
- 56 Plafoniera (a levetta, sul corpo lampada)



LAMPADINE

- 2 Illuminazione vano motore 5 W cilindrica
- 17 Anteriori di direzione 21 W
- 18 Anteriori di posizione 5 W sferica
- 19 Abbaglianti fari esterni 55 W allo jodio
- 20 Abbaglianti fari interni 55 W allo jodio
- 21 Laterali di direzione 4 W tubolare
- 26 Illuminazione strumenti
- 27 Spia riserva benzina
- 28 Spia indicatori di direzione
- 29 Spia alternatore
- 30 Spia starter
- 31 Spia motorino ventilatore 3 W tutto vetro
- 32 Spia fari abbaglianti
- 33 Spia freno a mano e livello liquido freni
- 34 Spia minima pressione olio
- 35 Spia luci di posizione
- 37 Illuminazione cassetto 5 W cilindrica
- 43 Spia inserimento lunotto termico (nel pulsante) 1,2 W tutto vetro
- 57 Plafoniere 5 W cilindrica
- 59 Illuminazione bagagliaia
- 61 Posteriori di direzione 21 W
- 62 Posteriori di posizione e stop 5/21 W
- 63 Retromarcia 21 W
- 64 Illuminazione targa 4 W tubolare

COLORAZIONE CAVI

- | | |
|-------------|---------------------|
| A azzurro | V verde |
| B bianco | Z viola |
| C arancione | AB azzurro - bianco |
| G giallo | AN azzurro - nero |
| H grigio | BN bianco - nero |
| M marrone | GN giallo - nero |
| N nero | HN grigio - nero |
| R rosso | RN rosso - nero |
| S rosa | VN verde - nero |

Il numero indicato sullo schema dopo la sigla del colore, specifica in mm² la sezione del cavo.
N.B. - La sezione dei cavi non indicata è di mm² 1.

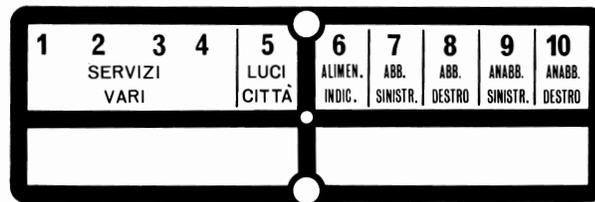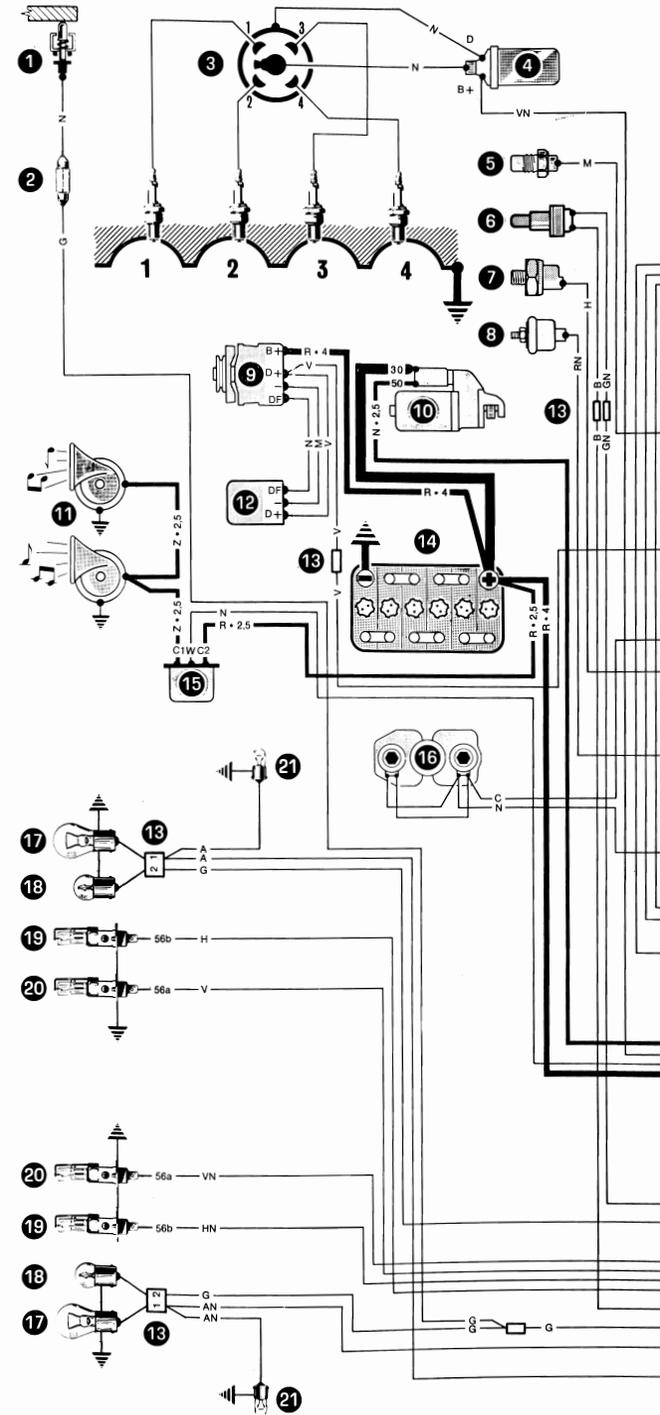

TARGHETTA SU VALVOLIERA

