

## STACCO-RIATTACCO DEL PARAURTI POSTERIORE

### STACCO

- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Staccare, su entrambi i lati:
  - la ruota posteriore,
  - la luce posteriore esterna (vedasi operazione relativa),
  - le viti (1) (Fig.86),
- le viti(2), su entrambi i lati (Fig.87).

- Su entrambi i lati, sganciare i fermi (3) (Fig.88),
- Staccare:
  - i connettori (4) delle utenze applicate al paraurti (luci targa, sensori parcheggio, ecc ...),
  - il paraurti (5).

### RIATTACCO

Procedere nell'ordine inverso rispetto allo stacco.

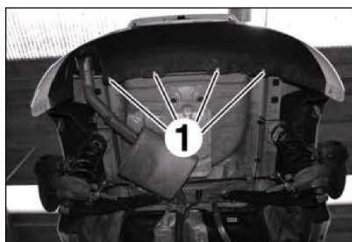


FIG. 86

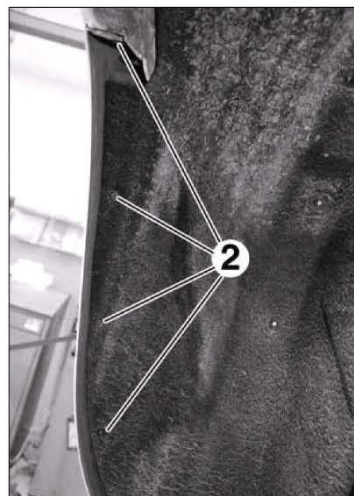


FIG. 87


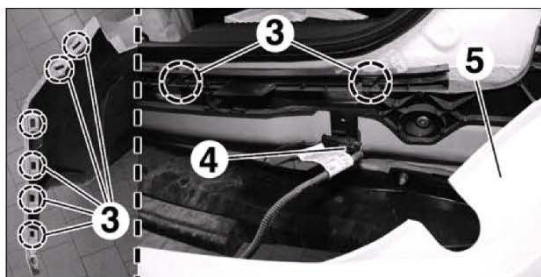


FIG. 88

### PARAURTI POSTERIORE

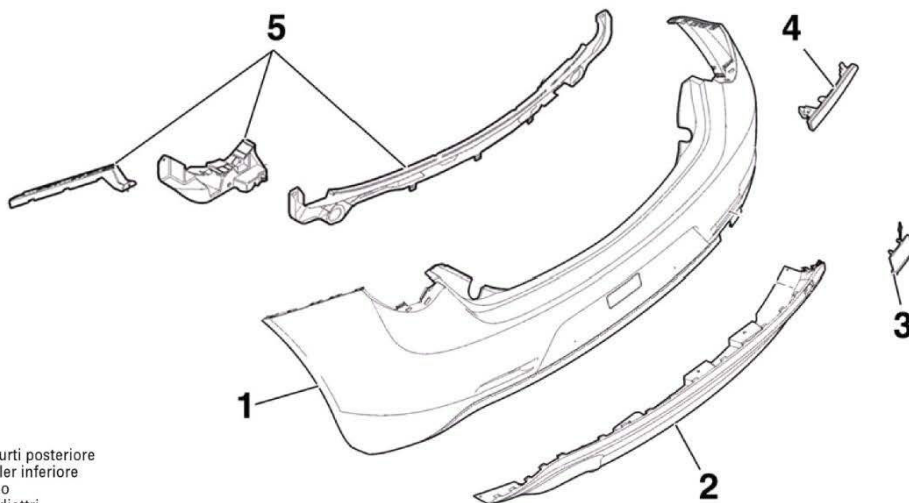

1. Paraurti posteriore
2. Spoiler inferiore
3. Tappo
4. Catadiottri
5. Fissaggi